

Tintas Alessi. Uma linha completa para você fazer história.



Cores que fazem história.

A Tintas Alessi tem uma linha completa para facilitar o seu trabalho, pintor. Uma solução para cada tipo de pintura, do piso ao teto. Da preparação de superfície, tratamento, até o acabamento. São produtos que têm muito mais que cor: também têm a mais alta tecnologia. Conte com toda a linha de Tintas da Alessi para você fazer história.



Acesse alessi.ind.br
e saiba mais.



**ESMALTE SINTÉTICO
ALTO BRILHO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------------|-----|
| 3243 | Alumínio 0,225L | 12 |
| 3244 | Alumínio 0,9L | 06 |
| 3245 | Branco 0,225L | 12 |
| 2478 | Branco 0,9L | 06 |
| 3248 | Preto 0,225L | 12 |
| 3249 | Preto 0,9L | 06 |
| 3251 | Verde folha 0,225L | 12 |
| 3253 | Vermelho 0,225L | 12 |

CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Esmalte Sintético Extra Rápido Premium é um Esmalte de alta proteção e durabilidade com bellissimo acabamento para suas portas, janelas, grades e portões. Possui secagem extra rápida, 45 minutos entre demãos o que possibilita dar 2 demãos no mesmo dia, ótimo rendimento e excelente cobertura. Possui ótima aderência, garantindo maior proteção e não descascando com o tempo.

Aplicação: ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, deixando portas, grades e janelas bonitas por muito mais tempo.

Rendimento:
- 0,225L: 4,68m²/demão
- 0,9L: 18,75m²/demão

CORES DE LINHA ESMALTE ALTO BRILHO



**ACRÍLICO SUPER LAVÁVEL
SEMI BRILHO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 2431 | Branco 3,6L | 04 |
| 2432 | Branco 18L | 01 |
| 2433 | Gelo 3,6L | 04 |
| 2434 | Gelo 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A ALESSI Acrílico Super Lavável Semi Brilho Premium é uma tinta de altíssima qualidade, com finíssimo acabamento Semi Brilho, que deixa ambientes muito mais charmosos e bonitos por muito mais tempo. Possui super-resistência às intempéries, alcalinidade e ao mofo e excelente lavabilidade, permitindo que as sejam facilmente limpas, eliminando manchas e sujeiras, proporcionando um ambiente limpo, confortável e mantendo a aparência original da pintura. Por ser uma tinta sem cheiro, permite que o ambiente seja ocupado em até 03 horas após a aplicação, tornando sua utilização muito mais segura e agradável.

Aplicação: Indicada para uso em superfícies externas e internas de alvenaria em geral, massa corrida, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex.
Rendimento:
- 3,6L: 66m²/demão
- 18L: 330m²/demão



**ESMALTE BASE D'ÁGUA
ALTO BRILHO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 2439 | Branco 0,9L | 06 |
| 2440 | Branco 3,6L | 04 |

CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Esmalte Base Água Eco Rápido Premium é um Esmalte para quem deseja super proteção e alta durabilidade com secagem ultra rápida. Sua formulação de alta tecnologia e qualidade superior, solúvel em água e baixíssimo odor, proporciona facilidade de aplicação, oferecendo conforto durante e após a pintura, permitindo que o ambiente seja ocupado no mesmo dia.

Por ser um produto à base de água, é ecologicamente correto, contribuindo para a preservação do meio ambiente, além de facilitar a limpeza de rolos, trinças e pincéis, permitindo o aumento da vida útil dessas ferramentas. Não amarela com o passar do tempo e possui excelente cobertura, ótimo rendimento e excelente acabamento.

Aplicação: Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio, deixando portas, grades, portões e janelas bonitas por muito mais tempo.

Rendimento:
- 0,9L: até 19m²/demão
- 3,6L: até 76m²/demão



**ACRÍLICO DUPLA AÇÃO
FOSCO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 6331 | Branco 3,6L | 04 |
| 6332 | Branco 18L | 01 |
| 6333 | Gelo 3,6L | 04 |
| 6334 | Gelo 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

✓ Indicado para aplicação alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex.

- ✓ Uso interno e externo.
- ✓ Ação antimofa.
- ✓ Acabamento fosco.
- ✓ Rendimento:
- 3,6L: 76m²/demão.
- 18L: 380m²/demão.



**ACRÍLICO SUPER LAVÁVEL
SEDA ACETINADO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 2973 | Branco 3,6L | 04 |
| 2974 | Branco 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A ALESSI Acrílico Super Lavável Seda Premium é uma tinta de acabamento sofisticado como uma seda e altíssima lavabilidade, que deixa os ambientes muito mais charmosos, bonitos e sempre limpos. Proporciona um toque macio que enobrece suas paredes, deixando sua casa mais aconchegante e as paredes sempre novas. É uma tinta de alta performance de lavabilidade, permitindo que as paredes sejam facilmente limpas, eliminando manchas e sujeiras, proporcionando um ambiente limpo, confortável e mantendo a aparência original da pintura. Por ser uma tinta sem cheiro, permite que o ambiente seja ocupado em até 03 horas após a aplicação, tornando sua utilização muito mais segura e agradável.

Aplicação: Indicada para uso em superfícies externas e internas de alvenaria em geral, massa corrida, massa acrílica, texturas e concretos.
Rendimento:
- 3,6L: 66m²/demão
- 18L: 330m²/demão



TINTA PISO FOSCO PREMIUM

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------------------|-----|
| 3176 | Amarelo Demarcação 0,9L | 06 |
| 3177 | Amarelo Demarcação 3,6L | 04 |
| 3178 | Amarelo Demarcação 18L | 01 |
| 3179 | Azul 0,9L | 06 |
| 3180 | Azul 3,6L | 04 |
| 3181 | Azul 18L | 01 |
| 3182 | Branco 0,9L | 06 |
| 3183 | Branco 3,6L | 04 |
| 3184 | Branco 18L | 01 |
| 3185 | Cinza 0,9L | 06 |
| 3186 | Cinza 3,6L | 04 |
| 3187 | Cinza 18L | 01 |
| 3188 | Cinza Chumbo 0,9L | 06 |
| 3189 | Cinza Chumbo 3,6L | 04 |
| 3190 | Cinza Chumbo 18L | 01 |
| 4003 | Marrom 0,9L | 06 |
| 4004 | Marrom 3,6L | 04 |
| 4005 | Marrom 18L | 01 |
| 3191 | Preto 0,9L | 06 |
| 3192 | Preto 3,6L | 04 |
| 4759 | Preto 18L | 01 |
| 3193 | Verde 0,9L | 06 |
| 3194 | Verde 3,6L | 04 |
| 3195 | Verde 18L | 01 |
| 3196 | Vermelho 0,9L | 06 |
| 3197 | Vermelho 3,6L | 04 |
| 3198 | Vermelho 18L | 01 |
| 3445 | Vermelho Segurança 0,9L | 06 |
| 3446 | Vermelho Segurança 3,6L | 04 |
| 4006 | Vermelho Segurança 18L | 01 |



FUNDO GALVANIZADO PREMIUM

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 3256 | 0,9L | 06 |
| 3257 | 3,6L | 04 |

CARACTERÍSTICAS

É uma tinta para quem busca uma tinta para áreas onde há grande circulação, pois tem alta resistência à abrasão de tráfego de pessoas. Oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva e à abrasão, além de ótimo rendimento, excelentes cobertura e acabamento.

Aplicação: Ideal para aplicação sobre superfícies internas e externas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. Possui fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais diferentes tipos de superfícies.

Rendimento:
- 0,9L: 20m²/demão
- 3,6L: 80m²/demão
- 18L: 400m²/demão

CORES DE LINHA PISO FOSCO E SEMI BRILHO



TINTA ULTRAPISO SEMI BRILHO PREMIUM

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------------------|-----|
| 2934 | Amarelo Demarcação 3,6L | 04 |
| 3322 | Amarelo Demarcação 18L | 01 |
| 3323 | Azul 3,6L | 04 |
| 3447 | Azul 18L | 01 |
| 3324 | Branco 3,6L | 04 |
| 3325 | Branco 18L | 01 |
| 2435 | Cinza 3,6L | 04 |
| 2436 | Cinza 18L | 01 |
| 2437 | Cinza Chumbo 3,6L | 04 |
| 2438 | Cinza Chumbo 18L | 01 |
| 2935 | Concreto 3,6L | 04 |
| 2936 | Concreto 18L | 01 |
| 2937 | Verde 3,6L | 04 |
| 3326 | Verde 18L | 01 |
| 3327 | Vermelho Segurança 3,6L | 04 |
| 3328 | Vermelho Segurança 18L | 01 |

É uma tinta para quem busca uma tinta para áreas onde há grande circulação, pois tem alta resistência à abrasão de tráfego de pessoas. Oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva e à abrasão, além de ótimo rendimento, excelentes cobertura e acabamento.

Aplicação: Ideal para aplicação sobre superfícies internas e externas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. Possui fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais diferentes tipos de superfícies.

Rendimento:
- 3,6L: 80m²/demão
- 18L: 400m²/demão



RESINA BASE D'ÁGUA MULTIUSO ALTO BRILHO

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------|-----|
| 2451 | Incolor 3,6L | 04 |
| 2452 | Incolor 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A Alessi Resina Base d' água multiuso é uma resina altamente concentrada que proporciona super proteção e embelezamento de revestimentos. Possui ação repelente a água e umidade, conferindo alta resistência e durabilidade. Por ser concentrada, pode ser diluída até 20%, rendendo muito mais que as prontas para uso. Possui excelente poder de aderência e é fácil de aplicar.

Aplicação: Ideal para revestimentos internos e externos de telhas de barro ou fibrocimento, tijolos aparentes, pisos de cimento, paredes ou pisos de pedras naturais como Ardósia, Miracema, São Tomé, Mineira, Goiana e concreto aparente, cerâmicas e paredes pintadas com tintas PVA ou Acrílicas. Ambiente interno e externo.

Rendimento:
- 3,6L: de 20 a 40m²/demão



RESINA BASE DE SOLVENTE ALTO BRILHO MULTIUSO

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------|-----|
| 3273 | Incolor 3,6L | 04 |
| 3061 | Incolor 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A Alessi Resina Multiuso base de solvente alto brilho é um produto para quem busca super proteção e embelezamento de revestimentos. Produto de alta performance que oferece super proteção contra as ações do tempo, pois possui alto poder de impermeabilização. Possui também ação repelente a água e umidade, excelente poder de aderência e é fácil de aplicar.

Seu acabamento BRILHANTE facilita a limpeza e ajuda a destacar a beleza natural das superfícies. **Aplicação:** Ideal para revestimentos internos e externos de telhas de barro ou fibrocimento, paredes ou pisos de pedras naturais como Ardósia, Miracema, São Tomé, Mineira, Goiana, tijolo e concreto aparente, cerâmicas, pisos de cimento e cerâmicas.

Rendimento:
- 3,6L: de 20 a 40m²/demão
- 18L: 100 a 200m²/demão



**ACRÍLICO FOSCO
PROFISSIONAL**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 2422 | Branco 3,6L | 04 |
| 2423 | Branco 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A Tinta Acrílica Profissional ISABELA foi especialmente desenvolvida para quem busca uma tinta de Qualidade e Economia. É uma tinta de Fácil Aplicação rápida secagem e proporciona Bonito Acabamento. Possui Boa Resistência e cobertura. Apresenta também alta resistência ao mofo. **Aplicação:** É ideal para paredes internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. **Acabamento:** Fosco. **Rendimento:** O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.
- 3,6L: até 60m²/demão
- 18L: até 300m²/demão



**ACRÍLICO ECONÔMICO
FOSCO**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 3167 | Branco 3,6L | 04 |
| 3168 | Branco 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

ISABELA ACRÍLICO ECONÔMICO, foi especialmente desenvolvida para quem busca uma tinta de qualidade e econômica. É uma tinta de Fácil aplicação, rápida secagem e proporciona bonito acabamento. Possui boa resistência e cobertura. Sua fórmula especial oferece fácil aplicação com baixo respingamento, minimizando desperdícios e sujeira durante a aplicação, garantindo um bom rendimento e secagem rápida. Apresenta também alta resistência ao mofo. Acabamento: Fosco. **Aplicação:** ideal para paredes internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. **Rendimento:**
- 3,6L: até 43m²/demão
- 18L: até 215m²/demão



**ESMALTE SINTÉTICO
ALTO BRILHO STANDARD**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------------|-----|
| 2441 | Branco 0,9L | 06 |
| 2442 | Branco 3,6L | 04 |
| 4030 | Azul Mar 0,9L | 06 |
| 4031 | Azul Mar 3,6L | 04 |
| 4032 | Celeste 0,9L | 06 |
| 4033 | Celeste 3,6L | 04 |
| 4038 | Colorado 0,9L | 06 |
| 4039 | Colorado 3,6L | 04 |
| 4105 | Gelo 0,9L | 06 |
| 4106 | Gelo 3,6L | 04 |
| 4048 | Marrom 0,9L | 06 |
| 4049 | Marrom 3,6L | 04 |
| 4052 | Preto 0,9L | 06 |
| 4053 | Preto 3,6L | 04 |
| 4054 | Tabaco 0,9L | 06 |
| 4055 | Tabaco 3,6L | 04 |
| 4058 | Verde Nilo 0,9L | 06 |
| 4059 | Verde Nilo 3,6L | 04 |
| 4060 | Vermelho 0,9L | 06 |
| 4061 | Vermelho 3,6L | 04 |
| 4062 | Vinho Chassis 0,9L | 06 |
| 4063 | Vinho Chassis 3,6L | 04 |

**CORES DE LINHA ESMALTE
SINTÉTICO ALTO BRILHO
STANDARD**



CARACTERÍSTICAS

O Esmalte Sintético Brilhante Standard ISABELA foi especialmente desenvolvido para quem busca proteção e resistência com bonito acabamento para suas portas, janelas, grades e portões. Fácil de aplicar possui alto poder de cobertura e rendimento, além de secagem rápida. Possui fácil aplicação e ótima aderência, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. É oferecido no acabamento brilhante que destaca com nobreza as características da superfície pintada. **Aplicação:** ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria. **Rendimento:**
- 0,9L: até 15m²/demão
- 3,6L: até 60m²/demão



**ACRÍLICO SEMI BRILHO
STANDARD**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------|-----|
| 2426 | Branco 3,6L | 04 |
| 2427 | Branco 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

ISABELA ACRÍLICO SEMIBRILHO + LAVÁVEL, é uma tinta com acabamento semibrilho, foi especialmente desenvolvida para quem busca uma tinta que proporciona um ótimo acabamento. Sua formulação com ótima performance permite uma super resistência às intempéries, ao mofo e excelente lavabilidade, permitindo que as paredes sejam facilmente limpas, eliminando manchas e sujeiras. Fácil de aplicar, de excelente cobertura e com ótimo nivelamento e rendimento. **Aplicação:** Indicada para uso em superfícies externas e internas de alvenaria em geral, massa corrida, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Possui baixo índice de respingos, minimizando desperdícios e sujeira durante a aplicação, garantindo um excelente rendimento e secagem rápida. **Rendimento:**
- 3,6L: até 76m²/demão
- 18L: até 380m²/demão



**MASSA ÓLEO P/ MADEIRA
PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------|-----|
| 3258 | Branco 1,5Kg | 06 |

CARACTERÍSTICAS

A Alessi Massa para Madeira Premium é uma massa para corrigir e nivelar as superfícies de madeira nova ou repintadas com buracos, melhorando o aspecto final da pintura. Possui alto poder de enchimento, escondendo os veios naturais da madeira, proporcionando excelente acabamento final uniforme. É fácil de aplicar e de lixar. Indicado como massa niveladora para os seguintes produtos: Alessi Esmalte Sintético Extra Rápido Premium, Alessi Esmalte Base Água Eco Rápido Premium, Alessi Tinta a Óleo e Isabela Esmalte Standard. **Aplicação:** ideal para superfícies internas e externas de madeira.



**TEXTURA RÚSTICA
GRAFIATO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|------------|-----|
| 2454 | Balde 25Kg | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A ALESSI Textura Rústica RISCA FÁCIL Premium foi especialmente desenvolvida para quem busca um efeito decorativo rústico e intenso, dando maior destaque e nobreza às paredes. Por sua facilidade de riscar durante a aplicação e por sua formulação conter componentes que dão a parede um efeito riscado, você consegue, com sua criatividade e imaginação e usando ferramentas adequadas, criar inúmeros efeitos rústicos, deixando o ambiente ainda mais personalizado, aconchegante e sofisticado. O efeito rústico transmite uma sensação de aconchego e conforto através do desenho arranhado com riscos em alto e baixo relevo.

Aplicação: Indicada para uso em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

Rendimento:
- 25kg: 1,5 a 2kg/m²



**TEXTURA LISA
PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|------------|-----|
| 2933 | Balde 25Kg | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A ALESSI Textura Lisa Premium foi especialmente desenvolvida para quem busca um efeito decorativo elegante, suave e sofisticado, personalizando e valorizando os ambientes. O efeito liso valoriza os ambientes de forma suave, delicada e com sofisticação. Por sua facilidade de aplicação, você consegue, com sua criatividade e imaginação e usando ferramentas adequadas, criar de forma versátil inúmeros efeitos mais leves e finos usando ferramentas adequadas e deixando o ambiente mais elegante e sofisticado.

Aplicação: Indicada para aplicação em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

Rendimento:
- 25 kg: 1,5 a 2kg/m²



**SELADOR ACRÍLICO
PIGMENTADO PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|------------|-----|
| 2428 | Balde 3,6L | 04 |
| 2429 | Balde 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Selador Acrílico Pigmentado Premium é o produto ideal para uniformizar a absorção em superfícies de alvenaria nova e proporcionar um excelente poder de enchimento e cobertura. Por possuir grande poder selante, proporciona maior economia da tinta de acabamento. Proporcionam excelente acabamento e ótima aderência às mais diversas superfícies. Possui rápida secagem e baixo odor.

Aplicação: Indicado para selar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto e concreto aparente.



**FUNDO ECO PREPARADOR
DE PAREDES**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 2443 | 3,6L | 04 |
| 2444 | 18L | 01 |

CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Fundo Eco Preparador de paredes foi especialmente desenvolvido para selar e uniformizar a absorção das tintas em paredes de alvenaria, gesso e concreto para receber a tinta de acabamento. Por seu alto grau de penetração, ele atua como agregador de partículas soltas proporcionando uma ótima aderência da tinta de acabamento, fixando as partículas soltas de superfícies, aumentando o rendimento das tintas e garantindo maior durabilidade da pintura. Possui excelente resistência à alcalinidade e baixo odor.

Aplicação: Indicado para selar e uniformizar a absorção em paredes internas e externas pulverulentas



**MASSA CORRIDA
PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|------------|-----|
| 2447 | 1,5Kg | 06 |
| 2448 | Galão 6Kg | 04 |
| 2450 | Balde 25Kg | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A ALESSI Massa Corrida Premium foi especialmente desenvolvida para quem busca nivelar, corrigir pequenas imperfeições e uniformizar ambientes internos de alvenaria, reboco, gesso, concreto e paredes pintadas com látex em geral. Possui elevada consistência, alto poder de enchimento e é fácil de aplicar e lixar.

Aplicação: Indicado para nivelar e corrigir imperfeições de paredes internas.



**MASSA ACRÍLICA
PREMIUM**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|------------|-----|
| 2446 | Balde 25Kg | 01 |

CARACTERÍSTICAS

A ALESSI Massa Acrílica Premium foi especialmente desenvolvida para quem busca nivelar, corrigir pequenas imperfeições e uniformizar ambientes e é fácil de aplicar e lixar. Possui elevada consistência, excelente resistência à sol e chuva.

Aplicação: Indicada para nivelar, corrigir pequenas imperfeições e uniformizar ambientes internos e externos de alvenaria, reboco, gesso, concreto e paredes pintadas com látex em geral.



MASSA TAPA TUDO PREMIUM

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 3259 | 90g | 12 |
| 3260 | 340g | 06 |

CARACTERÍSTICAS

É uma massa super leve que preenche e nivela imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira dos mais diversos tipos de superfícies, possibilitando a correção de forma rápida e em uma única aplicação, sem rachaduras e retração.

Aplicação: Indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, madeira, gesso e semelhantes, aceitando qualquer tipo de acabamento base água ou base solvente.

Rendimento: 340gr / 90gr
Variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade do orifício a ser preenchido.



MASSA TAPA TUDO

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6197 | 90g | 12 |
| 6198 | 340g | 06 |

CARACTERÍSTICAS

Produto ultraleve de fácil aplicação e secagem rápida. Utilizado para corrigir imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e fendas de nó de madeira.

Aplicação: Indicada para ambientes externos e internos de alvenaria, madeira, gesso e semelhantes, aceitando qualquer tipo de acabamento base água ou base solvente.

Rendimento: 340gr / 90gr
Variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade da superfície a ser preenchida.



STAIN


| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------|-----|
| 6294 | Incolor 0,9L | 06 |
| 6295 | Incolor 3,6L | 04 |
| 6296 | Imbuia 0,9L | 06 |
| 6297 | Imbuia 3,6L | 04 |
| 6298 | Mogno 0,9L | 06 |
| 6299 | Mogno 3,6L | 04 |

CARACTERÍSTICAS

Indicado para aplicação em madeira, portas, janelas, lambris, deque e madeiras decorativas em geral. Uso interno e externo, fácil de aplicar, ação antimofa e hidrorrepelente. Acabamento acetinado, produto pronto para uso.

Rendimento:
- 0,9L: até 27,5m²/demão.
- 3,6L: até 110m²/demão.

CORES DE STAIN



VERNIZ COPAL BRILHANTE

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------|-----|
| 2455 | Incolor 0,9L | 06 |
| 2456 | Incolor 3,6L | 04 |


CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Verniz Copal Alto Brilho Premium foi especialmente desenvolvido para quem busca realçar e embelezar os veios naturais da madeira. Sua formulação proporciona acabamento brilhante, incolor e transparente, formando uma película que embeleza as madeiras internas de sua casa, não alterando seu aspecto natural. Protege e realça os veios da madeira oferecendo beleza e alta resistência, proporcionando sofisticação aos ambientes. É fácil de aplicar e tem boa aderência e resistência.

Aplicação: indicado para os mais variados tipos de madeira em interiores como portas, esquadrias, forros, móveis e artesanatos.

Rendimento:
- 0,9L: até 26,25m²/demão
- 3,6L: até 105m²/demão

CORES DE VERNIZ

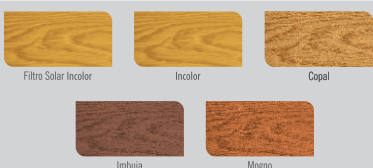

VERNIZ MARÍTIMO

| Código | Descrição | Emb |
|--------|------------------------|-----|
| 2459 | Imbuia 0,9L | 06 |
| 2460 | Imbuia 3,6L | 04 |
| 2461 | Incolor brilhante 0,9L | 06 |
| 2462 | Incolor brilhante 3,6L | 04 |
| 2463 | Mogno 0,9L | 06 |
| 2464 | Mogno 3,6L | 04 |

CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Verniz Marítimo Alto Brilho Premium foi especialmente desenvolvido para quem busca proteção e beleza natural para madeiras.

Sua formulação de alta tecnologia tem acabamento incolor e transparente, formando uma barreira contra as ações do tempo, mantendo a beleza natural dos veios da madeira por muito mais tempo sem descascar, protegendo e embelezando as madeiras de sua casa. Proporciona um bellissimo acabamento, deixando os ambientes mais protegidos e bonitos. É fácil de aplicar e tem boa aderência e resistência.

Aplicação: indicado para os mais variados tipos de madeira em exteriores e interiores como janelas, portas, esquadrias, forros, cercas, pergolados, etc.

Rendimento:
- 0,9L: até 16,25m²/demão
- 3,6L: até 65m²/demão



VERNIZ BRILHANTE FILTRO SOLAR

| Código | Descrição | Emb |
|--------|--------------|-----|
| 3574 | Incolor 0,9L | 06 |
| 3647 | Incolor 3,6L | 04 |

CARACTERÍSTICAS

O ALESSI Verniz Filtro Solar Alto Brilho Premium foi especialmente desenvolvido para quem busca proteção e beleza para madeiras. Sua formulação de alta tecnologia contém inibidores de raios ultravioletas, o que permite uma maior proteção por um longo período de tempo mantendo assim as características naturais da madeira por muito mais tempo, protegendo e embelezando as madeiras de sua casa. Proporciona um bellissimo acabamento brilhante que deixa os ambientes mais acolhedores e bonitos. É fácil de aplicar e tem excelente rendimento.

Aplicação: Indicado para todos os mais variados tipos de madeira em exteriores e interiores como janelas, portas, esquadrias, forros, cercas, pergolados, etc.

Rendimento:
- 0,9L: até 30m²/demão
- 3,6L: até 120m²/demão



ALESSI

**PINTURA IMPERMEÁVEL
BRANCA**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6284 | 3,6L | 04 |
| 6285 | 18L | 01 |

Indicado para aplicação em alvenaria, reboco, blocos e calhas de concreto, telhas de fibrocimento, pré-moldados, tijolos, cerâmicas não esmaltadas, massa acrílica, tubos de pvc entre outros. Uso externo. Proteção ultra violeta. Proteção contra batida de chuva. Acabamento fosco. Rendimento:
- 3,6L: até 40m²/demão.
- 18L: até 200m²/demão.



ALESSI

**MANTA LÍQUIDA
BRANCA**

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6282 | 3,6L | 04 |
| 6283 | 18L | 01 |

Indicado para aplicação lajes, marquises, telhados ou calhas de fibrocimento. Uso externo. Ação antimofa. Proteção ultra violeta. Acabamento fosco. Rendimento:
- 1,0kg/m² a 1,2kg/m²/demão.



ALESSI

SELAFLEX

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6286 | 3,6L | 04 |
| 6287 | 18L | 01 |

Indicado para aplicação em alvenaria, reboco, blocos e calhas de concreto, telhas de fibrocimento, pré-moldados, tijolos, cerâmicas não esmaltadas, massa acrílica, tubos de pvc entre outros. Uso externo. Proteção ultra violeta. Acabamento fosco. Rendimento:
- 3,6L: de 50 a 60m²/demão.
- 18L: de 250 a 300m²/demão.



TINTAS - Mococa

SELADORA NITRO UNIVERSAL

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6359 | 900ml | 12 |
| 6360 | 3,6L | 04 |

✓ Indicado para selar superfícies internas de madeira e seus derivados. Forma uma barreira entre o substrato e o acabamento. Produto pronto para uso. Fácil aplicação. Rendimento:
- 900ml: até 15m²/demão.
- 3,6L: até 60m²/demão



Maza

TINTA EPÓXI BASE D'ÁGUA

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-------------------|-----|
| 6348 | Branco 3,6L | 04 |
| 6349 | Cinza Claro 3,6L | 04 |
| 6350 | Cinza Escuro 3,6L | 04 |

CORES LINHA EPÓXI



✓ Indicado para aplicação em metais, madeiras e alvenarias em geral. Uso externo e interno. Ótima cobertura e fino acabamento. Epóxi base d'água, super resistente e lavável. ✓ Acabamento brilhante. ✓ Rendimento:
- 3,6L: 40 à 50m²/demão.



TINTAS - Mococa

ÓLEO DE LINHAÇA

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6357 | 900ml | 12 |
| 6358 | 5L | 04 |

✓ Indicado para qualquer tipo de madeira em ambiente interno, MDF, compensado e folhas de madeira. Recomendado para artesanato, móveis, armários, portas, janelas, brinquedos e peças em contato com alimentos. Não recomendado para pisos e escadas. Rendimento:
- 1 a 2 demãos.
Tempo de secagem: entre demãos 24 horas.



TINTAS - Mococa

EXTERMINADOR DE CUPIM INCOLOR

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6352 | 0,9L | 12 |
| 6353 | 5L | 04 |



TINTAS - Mococa

EXTERMINADOR DE CUPIM INCOLOR SPRAY

| Código | Descrição | Emb |
|--------|-----------|-----|
| 6351 | 300ml | 12 |



Poderosa ação inseticida. Proteção total a madeira seca. Elimina cupins e traças. Permite tratamento na madeira (verniz, cera ou tinta) 24 horas depois da aplicação.